





Sistem Özellikleri	
Ölçü ve Renkler	4.3" TFT 16:9 - 64K
Çözünürlük	480x272
Parlaklık	200 Cd/m ² typ.
Karartma	Var
Dokunmatik Yüzey	Dirençli
CPU	ARM Cortex-A8 - 300 MHz
İşletim Sistemi	Linux 3.12
Flash	2 GB
RAM	256 MB
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Var
Bağlantılar	
Ethernet girişleri	1 (port 0 - 10/100)
USB girişleri	1 (Host v. 2.0, max. 500 mA)
Seri girişleri	1 (RS-232, RS-485, RS-422, konfigüre edilebilir)
SD kart yuvası	Yok
Ek modül	Yok
Değerler	
Güç Kaynağı	24 Vdc (10*/18 to 32 Vdc)
Anlık Tüketim	0.25 A max. a24 Vdc'de
Giriş Koruması	Otomatik
Batarya	Var (süper kapasitör)
Çevresel Koşullar	
Çalışma Sıcaklığı	0'dan 50 °C'ye kadar (dikey montaj)
Depolama Sıcaklığı	-20°C'den +70°C 'ye
Çalışma / Depolama Nemi	5-85% RH, non condensing
Koruma Sınıfı	IP66, Type 2 and 4X (ön); IP20 (arka)
Ölçüler ve Ağırlıklar	
Ön çerçeve LxH	147x107 mm (5.78x4.21")
Kesim Ölçüleri AxB	136x96 mm (5.35x3.78")
Derinlik D+T	29+5 mm (1.14+0.19")
Ağırlık	Yaklaşık 0.4 Kg
Sertifikalar	
CE	Emission EN 61000-6-4, Immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments Emission EN 61000-6-3, Immunity EN 61000-6-1 for installation in residential environments
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class 1 Div 2
ATEX	Zone 2: II 3 G Ex ic ec IIC T6 Gc
DNV-GL	Var
EU RO MR	Var
RCM	Var

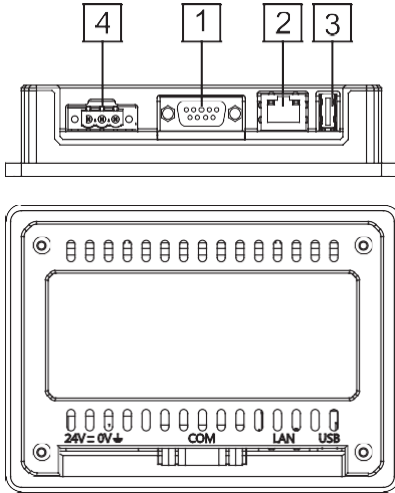

- 1 Seri Giriş
- 2 Ethernet Giriş
- 3 USB Giriş (vers. 2.0 - 1.1)
- 4 Güç Kaynağı

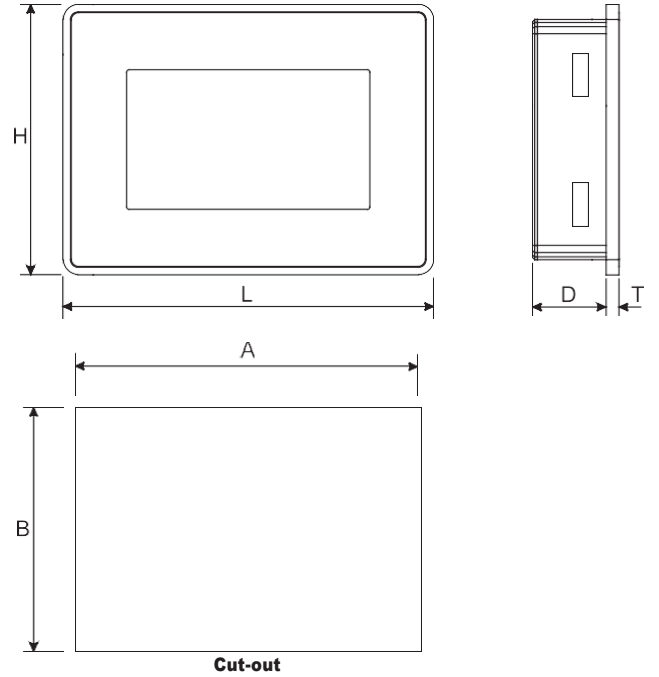

Sipariş Kodu

Model	Ürün Kodu	Açıklama
eSMART04	+ESMA04U301	4" widescreen TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. JMobile runtime